




# EWS-T-系列

单输出 1500W ~ 5000W

**LAMBDA**  
DENSEI-LAMBDA

箱式电源

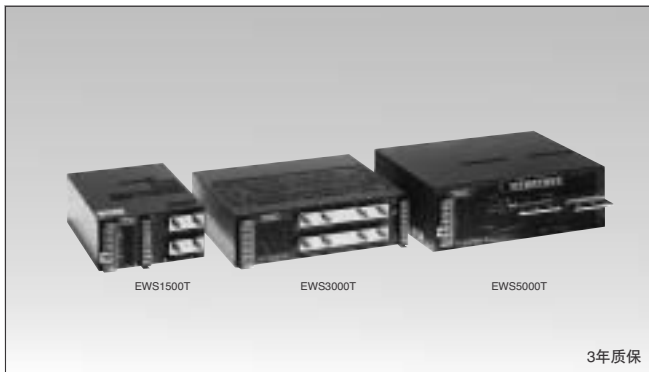

■ 型号  
**EWS 1500T-5**

系列名      输出功率      额定输出电压

- 特长
- 紧凑小型3相-3线/高功率  
输入: 3φ200V, 功率因素: 0.95
  - 可从外部控制输出电压:  
通过外部控制将电压从0V调节到额定电压  
电压可调节范围: ±20%
  - 均流
  - 缺相检测器
  - 3年质保

3年质保

## 规格


1. 输入电压范围	3相-3线 170 ~ 265VAC (47 ~ 63 Hz)
2. 功率因素	0.95 (典型) 200VAC 满载时
3. 输出电压范围	±20% (2V, 3.3V: -10 ~ +20%), 通过外部控制可调节0V到额定输出电压 x 120%
4. 冷却	内部风扇强制风冷
5. 工作环境温度	-10 ~ +60°C (标准安装) 输出减额: -10°C时70%, 0 ~ +50°C时100%, +60°C时70%
6. 耐电压	输入-输出间: 2.5kVAC, 输出-外壳间: 2.5kVAC, 输出-外壳间: 500VAC 1分钟
7. 安全规格	符合UL 和 CSA
8. 功能	过电压保护, 过电流保护, 热保护, 遥感, 遥控, 断电信号, 输出电流平衡

## 产品系列

型号	额定输出电压	最大输出电流	最大直流输出功率	UL	CSA	
EWS1500T	EWS1500T-2	2V	300A	600W	Δ	Δ
	EWS1500T-3.3	3.3V	300A	990W	Δ	Δ
	EWS1500T-5	5V	300A	1500W	Δ	Δ
	EWS1500T-10	10V	150A	1500W	Δ	Δ
	EWS1500T-12	12V	125A	1500W	Δ	Δ
	EWS1500T-15	15V	100A	1500W	Δ	Δ
	EWS1500T-24	24V	63A	1512W	Δ	Δ
	EWS1500T-36	36V	42A	1512W	Δ	Δ
EWS3000T	EWS1500T-48	48V	32A	1536W	Δ	Δ
	EWS3000T-2	2V	600A	1200W	Δ	Δ
	EWS3000T-3.3	3.3V	600A	1980W	Δ	Δ
	EWS3000T-5	5V	600A	3000W	Δ	Δ
	EWS3000T-10	10V	300A	3000W	Δ	Δ
	EWS3000T-12	12V	250A	3000W	Δ	Δ
	EWS3000T-15	15V	200A	3000W	Δ	Δ
	EWS3000T-24	24V	125A	3000W	Δ	Δ
EWS5000T	EWS3000T-36	36V	84A	3024W	Δ	Δ
	EWS3000T-48	48V	63A	3024W	Δ	○
	EWS5000T-2	2V	1000A	2000W	Δ	Δ
	EWS5000T-3.3	3.3V	1000A	3300W	Δ	Δ
	EWS5000T-5	5V	1000A	5000W	Δ	Δ

- 请客户参阅各制品规格书, 以了解更详细的规格、外观、特征等。
- 使用前请阅读说明手册。
- 订购前请联系我们商讨交货事宜。

○: 获得安全规格认证  
Δ: 符合安全规格



# EWS-T-系列

**LAMBDA**  
DENSEI-LAMBDA

箱式电源



## ■ EWS1500T

● 滤波器推荐品

MB1310



GO!!  
P139

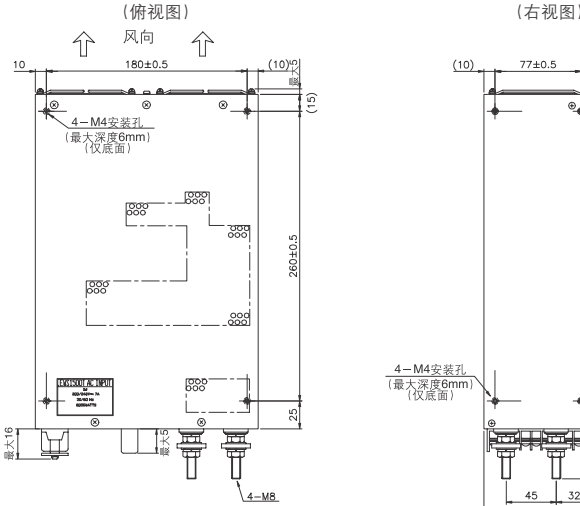



## ■ EWS3000T

● 滤波器推荐品

MB1320



GO!!  
P139

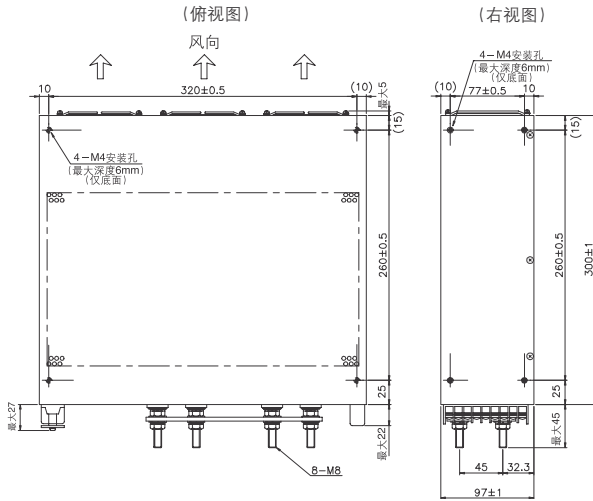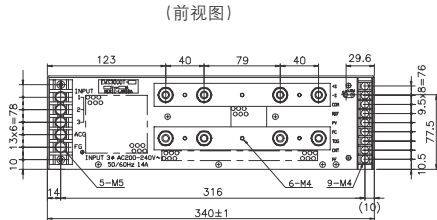



## ■ EWS5000T

● 滤波器推荐品

MB1330



GO!!  
P139

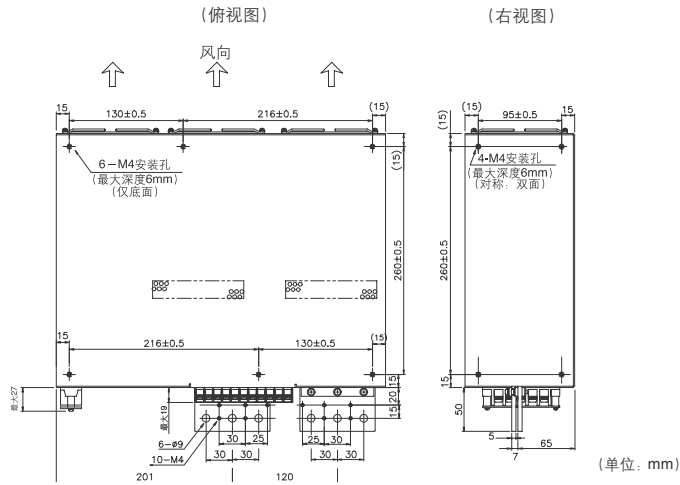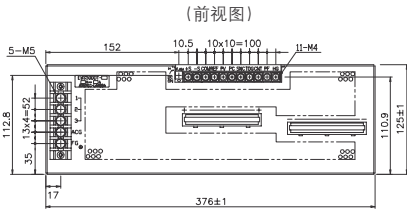

(单位: mm)